



SYSTÈMES DE GESTION DU CARBURANT



DISTRIBUTEURS



KITS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS

K33 / K44

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- PRESSION D'ÉCLATEMENT 28 BARS
- PAS DE BATTERIE NÉCESSAIRE
- FACILE À INSTALLER ET À ÉTALONNER
- 4 SENS DE DÉBIT

K33 et K44 de PIUSI sont les compteurs mécaniques les plus vendus sur ce marché. Fiables, faciles à installer et à étalonner, ils sont dotés d'un disque oscillant qui permet une installation dans les 4 sens de débit. L'écran est disponible avec trois ou quatre caractères, en fonction du modèle choisi.

PERFORMANCES

20-120

L/MIN
DÉBIT

MAX
3,5 BAR
DE
FONCTIONNEMENT
PRESSION

±1%

PRÉCISION

0,3%

RÉPÉTABILITÉ



K33

K44



K33 BIO



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚚

COMPTEURS

000550000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000551000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000552000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000553000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000560000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000561000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000562000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000563000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
FO0550B00	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240

PULSER

00056500A	2,14	4,73	180X180X170	-	1	192	240
-----------	------	------	-------------	---	---	-----	-----



FILTRAGE



SURVEILLANCE
DES LIQUIDES



ENROULEUR



ACCESSOIRES



MERCHANDISE

PIUSI



ANY BIODIESEL



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

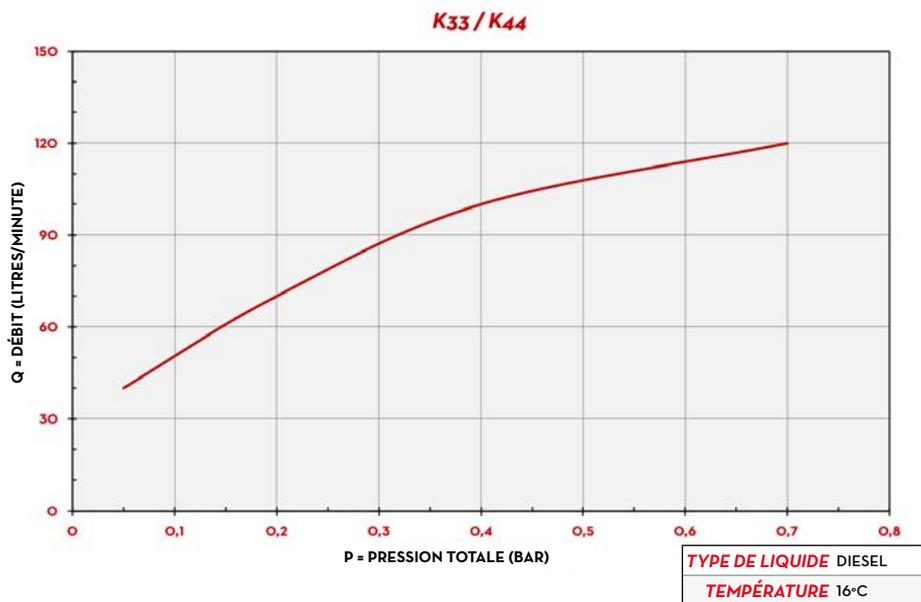

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K33 / K44
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




SYSTÈME À DISQUE
OSCILLANT



4 SENS DE DÉBIT

DIMENSIONS

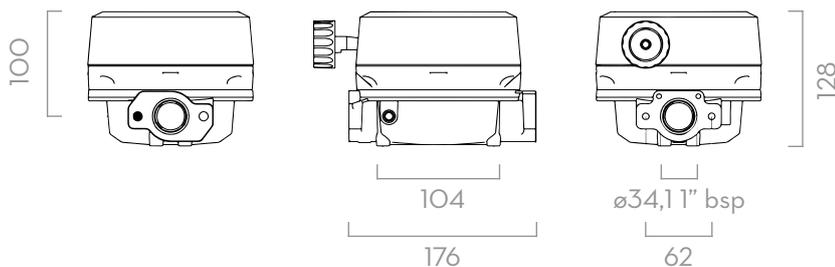

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- CHAMBRE DISQUE OSCILLANT: TECHNOPLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	SENS DE DÉBIT	DÉBIT		PRESSION		PULSER P/L (P/GAL)	BSP ENTRÉE / SORTIE
				L/MIN	GPM	BAR	PSI		
COMPTEURS									
000550000	K33 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000551000	K33 VER. B	D	↑	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000552000	K33 VER. C	D	↓	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000553000	K33 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000560000	K44 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000561000	K44 VER. B	D	↑	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000562000	K44 VER. C	D	↓	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000563000	K44 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
FO0550B00	K33 1" BSP VER. A B100	BIO D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
PULSER									
00056500A	K44 PULSER	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	10 (38)	1" BSP