



KRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTILE

A60 / A140 ATEX

MERKMALE

- AUTOMATISCH
- SOFORT EINSATZBEREIT
- ROBUSTE KONSTRUKTION

Das PIUSI A60/A140 ATEX ist ein Automatik-Zapfventil, das speziell zur Einhaltung der strengen ATEX / IECEx-Vorschriften entwickelt wurde und sich für die Abgabe von Flüssigkeiten wie Benzin, Kerosin, Diesel usw. in explosionsgefährdeten Bereichen eignet. Es ist mit einem integrierten Sensor ausgestattet, der die Abgabe automatisch stoppt, sobald der Tank voll ist.

LEISTUNGSPARAMETER

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| BIS ZU 140 L/MIN | 1" BSP |
| VOLUMENSTROM | EINLASS |
| A60 Ø21MM | A140 Ø29MM |
| AUSLAUFROHR | AUSLAUFROHR |



A60 ATEX



A140 ATEX



VERPACKUNG

| CODE | | GEWICHT | | VERPACKUNG | | | BOX/EUROPALLET | |
|--------------------------|-------------------------|---------|------|------------|-----------|--------------|----------------|---|
| OHNE BRÜCKENGEWINDESTÜCK | MIT BRÜCKENGEWINDESTÜCK | KG | LBS | MM | ZOLL | STCK./KARTON | | |
| A60 ATEX | | | | | | | | |
| - | FOO613020 | 1,25 | 2,76 | 460X200X80 | 181X78X31 | 1 | - | - |
| A140 ATEX | | | | | | | | |
| F22675000 | - | 2,00 | 4,41 | 460X200X80 | 181X78X31 | 1 | - | - |



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFRÖLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

PIUSI

BIS

ANY BIODIESEL

A

LUFT

A

FROSTSCHUTZ

Ad

AdBlue®

B

BIODIESEL

D

DIESEL

F

LEBENS.M.

G

BENZIN

G

SCHMIERM.

K

KEROSIN

O

ÖL

W


WASSER

W

WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

A60 / A140 ATEX

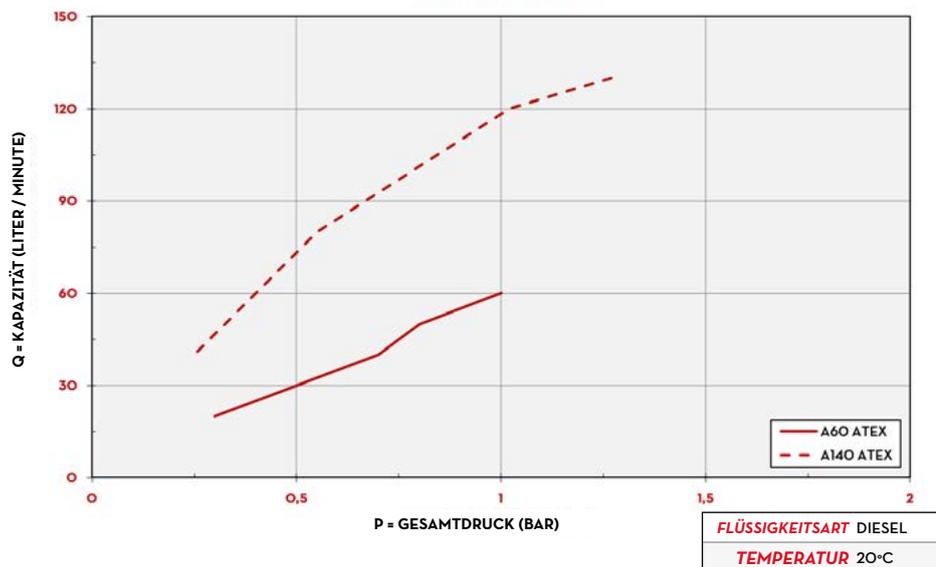

LIEFERUMFANG

- VENTIL A60/A140 ATEX
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG



F1"-BRÜCKENGEWINDESTÜCK (NUR A60 ATEX)

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- DICHTUNG: VITON

TECHNISCHE DATEN

| CODE | | BESCHREIBUNG | FLÜSSIGKEITSART | VOLUMENSTROM | | EINLASS | | AUSLAUFROHR |
|--------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------|
| OHNE BRÜCKENGEWINDESTÜCK | MIT BRÜCKENGEWINDESTÜCK | | | L/MIN | GPM | OHNE BRÜCKENGEWINDESTÜCK | MIT BRÜCKENGEWINDESTÜCK | AUSSEN. Ø MM |
| A60 ATEX | | | | | | | | |
| - | FO0613020 | A60 ATEX | D G K | 60 | 16 | - | F1" | 21 |
| A140 ATEX | | | | | | | | |
| F22675000 | - | (EX) AUTOMATIC NOZZLE A140 W\OUT SWIVEL | D G K | 140 | 37 | F1" | - | 29 |