



FUEL MANAGEMENT SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALIBRI



PISTOLE

# EX50 AC

## CARATTERISTICHE

- DESIGN COMPATTO E ROBUSTO
- COMPONENTI FLANGIATI
- FILTRO ANTIDISTURBO
- PROTEZIONE TERMICA
- UNITÀ DI ASPIRAZIONE CON FILTRO INTEGRATO (VERSIONE FUSTO)
- DISPONIBILE VERSIONE UL

PIUSI EX50 AC è una pompa compatta e robusta che soddisfa i più severi requisiti ATEX/IECEx relativi all'utilizzo di questa attrezzatura in atmosfere potenzialmente esplosive. È dotato di valvola di bypass integrata, valvola di non ritorno e filtro antidisturbo.

### PERFORMANCE

FINO A

**50 L/MIN**

PORTATA

**AC**


VOLTAGGIO

POTENZA

**30 MIN**

(30MIN OFF)

CICLO DI LAVORO

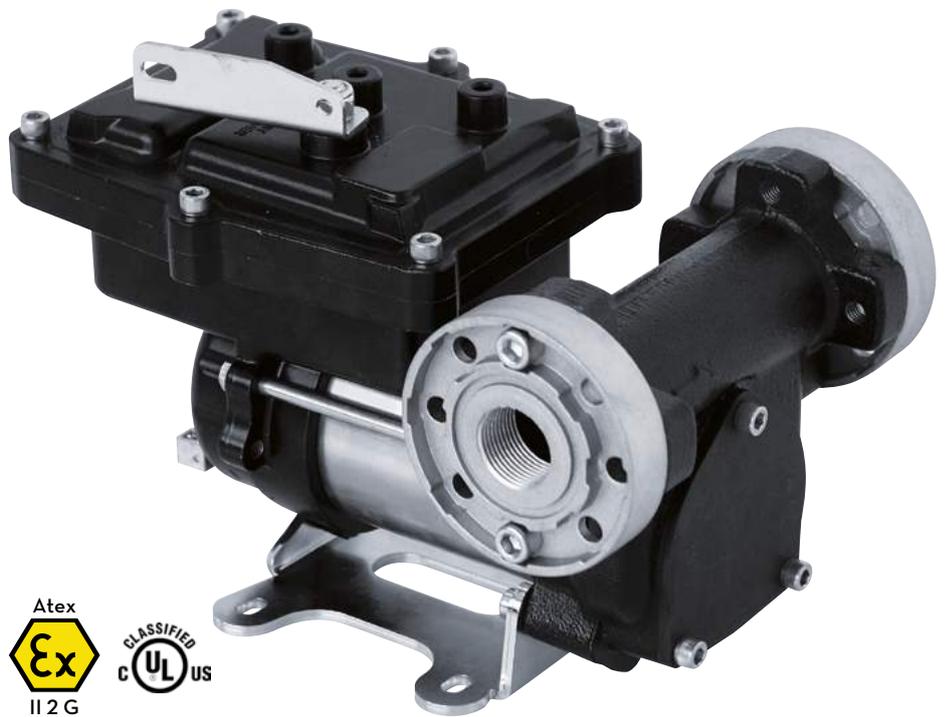

EX50 AC



LE NOSTRE POMPE SONO CONFORMI ALLA MARCATURA ATEX / IECEx

II	2	G	Ex	d	db	IIA	IIB	T4	Gb
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	PREFISSO PERMANENTE	METODO DI PROTEZIONE	CLASSE DI GAS	CLASSE DI TEMPERATURA	LIVELLO DI PROTEZIONE DELL'ATTREZZATURA		

### PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✕	
FO037300A	6,9	15,2	345X175X225	-	1	60	84



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCANDISE



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

## GRAFICO

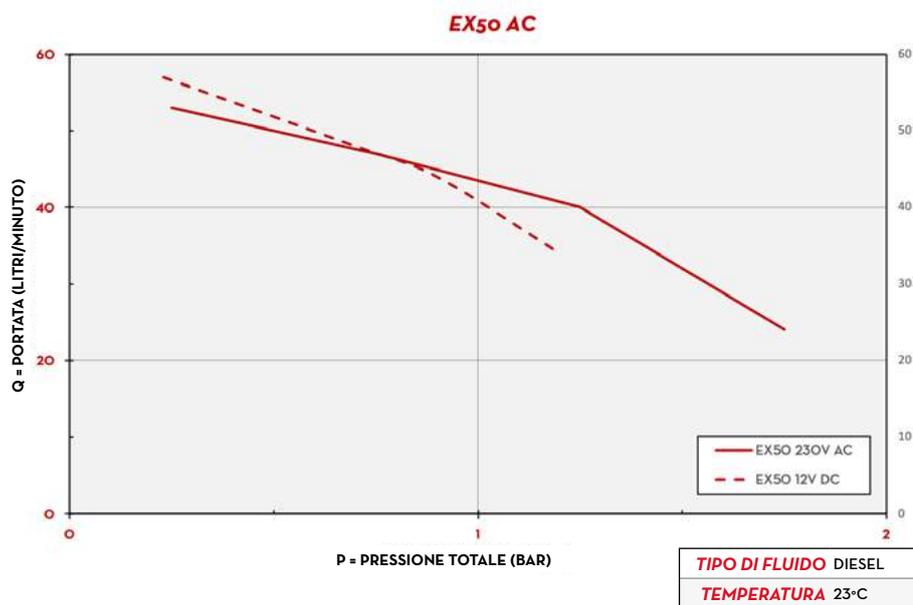

## DIMENSIONI

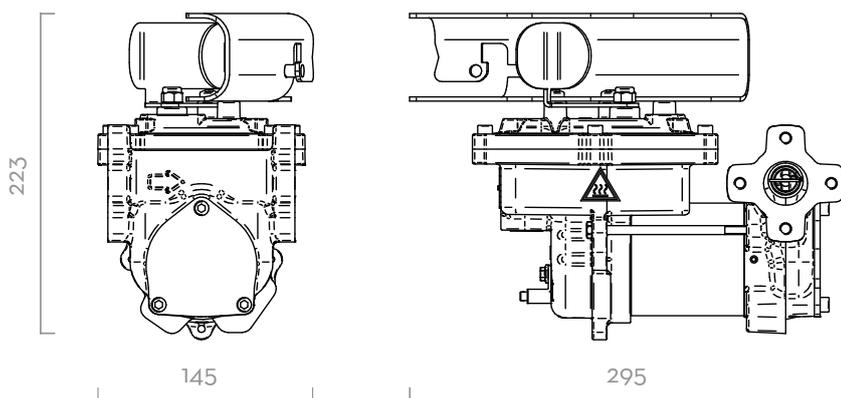

Dimensioni espresse in millimetri

## DENTRO LA SCATOLA

- POMPA EX50 AC
- COLLEGAMENTI FLANGIATI
- MANUALE ISTRUZIONI

## DETTAGLI



SELETTORE ON/OFF



CONNESSIONI FLANGIATE

## MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: PPS
- GUARNIZIONE: VITON
- ALBERO: ACCIAIO



POMPA

- MASSIMO 6M (20FT),
- TUBO DI ASPIRAZIONE Ø 1" MIN,
- MASSIMA ALTEZZA D'ASPIRAZIONE:
  - 2M (7FT) SENZA VALVOLA DI NON RITORNO
  - 4M (14FT) CON VALVOLA DI NON RITORNO



FUSTO

## DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			CICLO DI LAVORO MINUTI	RPM	OUTLET BSP
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.			
FO037300A	EX50 230V AC ATEX	<b>D</b> <b>G</b> <b>K</b>	50	13	230/50-60	250	1,2	30	2700	1"

(\*) SU RICHIESTA È DISPONIBILE CON DIVERSI VOLTAGGIO E FREQUENZA 60 HZ. LA POMPA PUÒ ESSERE UTILIZZATA SOLO CON SEGUENTI FLUIDI: DIESEL, CHEROSENE, BENZINA, ALCOOL MISTO BENZINA MAX 15%, AVGAS 100 / 100LL, JET A / A1 - ASPEN 2/4

# EX50 AC