



AUTOBETANKUNG



KRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYSTEM



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTILZÄHLER

EDGARD

MERKMALE

- FAHRBARER WAGEN
- KOMPATIBEL MIT AUTOS UND NUTZFAHRZEUGEN
- ROBUST UND FUNKTIONELL
- SB325_X CAR
- STEUERTAFEL

Aus der Erfahrung von PIUSI auf dem Gebiet der AdBlue®-Betankungssysteme ist EDGARD hervorgegangen: batteriebetriebener mobiler Wagen, der speziell zum Betanken von PKWs und Nutzfahrzeugen mit AdBlue® entwickelt wurde.

Dieses praktische und handliche Gefährt wurde eigens für Tankstellen entwickelt, die ein handliches und einfach zu bedienendes System für den garantierten AdBlue®-Verkauf auf Volumenbasis benötigen.

LEISTUNGSPARAMETER

5-12 L/MIN

VOLUMENSTROM

**100-240V
50/60HZ**

SPANNUNG

19 MM

AUSGIESSER

2 MT

FÖRDERLEITUNG MIT
KNICKSCHUTZ



EDGARD



VERPACKUNG

CODICE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALLET	STCK./KARTON
FO0100EOA	40		1200X800X960		1	-



ZAPFVENTILE



FILTERUNG



FLÜSSIGKEIT-SÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENS.M.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER



WISCHERFLÜSS.


KENNLINIEN

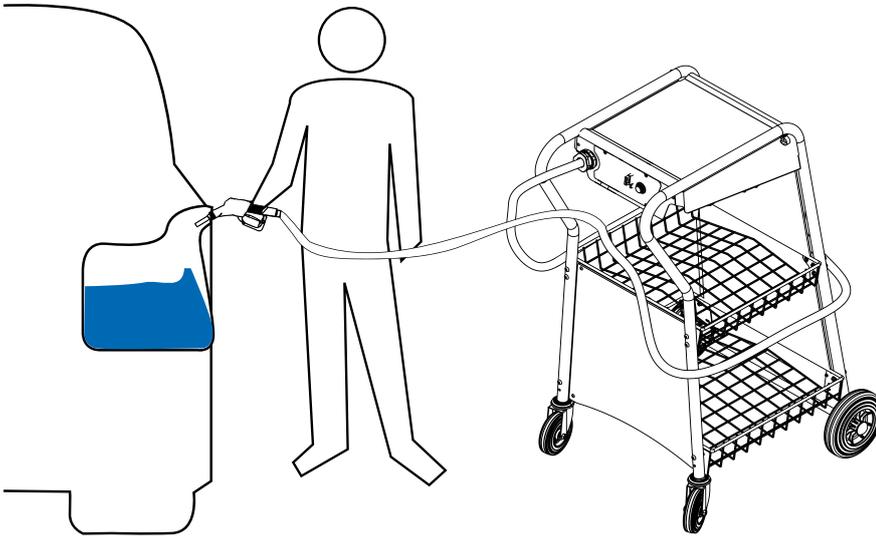

LIEFERUMFANG

- FAHRBARER WAGEN MIT SUZZARABLU PUMPE DC
- ANSAUG- / VERSORGUNGSSCHLAUCH
- SB325_X CAR
- BEDIENUNGSANLEITUNG

ABMESSUNGEN

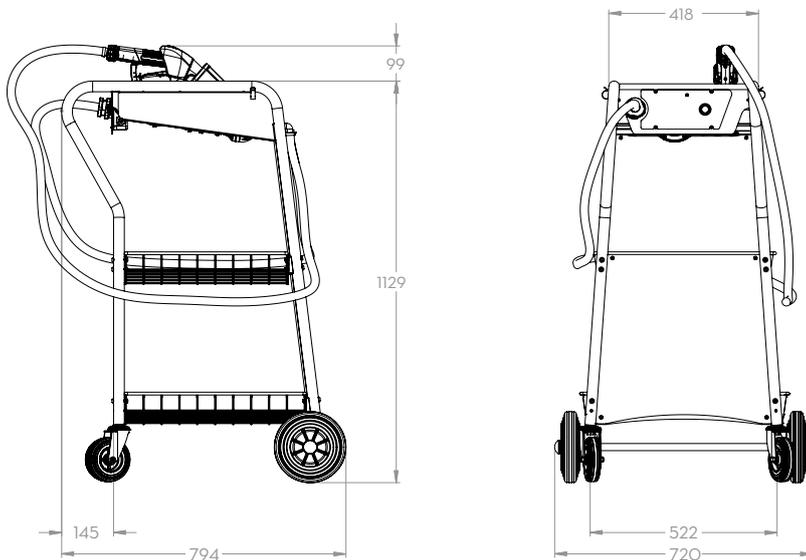

Maße in Millimetern

EINZELHEITEN



SB325_X METER CAR



STEUERTAFEL



SUZZARABLU PUMP DC

MATERIALIEN

- PUMPE:
SUZZARABLU PUMP DC
- PISTOLA:
SB325_X CAR

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-SART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG		SCHLAUCH			START/STOP
			L/MIN	GPM	AC V/Hz DC VOLT	AMP. MAX.	LÄNGE DELIVERY	SUCTION	Ø	
FO0100EOA	EDGARD		5-12	1,3-3,1	100-240V 50/60HZ	1.2A - 230V / 2.2A - 115V	2M	1,5M	16MM	JA