



RAVITAILLEMENT DES
AUTOMOBILES



SYSTÈMES DE GESTION
DU CARBURANT



KITS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS COMPTEURS

EDGARD

CARACTÉRISTIQUES

- CHARIOT MOBILE
- COMPATIBLE AVEC LES VOITURES ET VÉHICULES UTILITAIRES
- ROBUSTE ET FONCTIONNEL
- PISTOLET SB325_X CAR
- PANNEAU DE COMMANDE SIMPLE ET INTUITIVE

Issu de l'expérience de PIUSI dans le secteur des systèmes de ravitaillement AdBlue®, EDGARD est un chariot mobile alimenté par batterie, expressément conçu pour distribuer de l'AdBlue® aux voitures et véhicules commerciaux.

Pratique et facile à manipuler, il est conçu exprès pour les stations de service qui nécessitent d'un système facile à manipuler et à utiliser pour garantir la vente d'AdBlue® basée sur les volumes.

PERFORMANCES

5-12 L/MIN

DÉBIT

**100-240V
50/60HZ**

TENSION

19 MM

BEC VERSEUR

2 MT

TUYAU DE RAVITAILLEMENT



EDGARD



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOX
FO0100EOA	40		1200X800X960		1	-



PISTOLETS



FILTRAGE

SURVEILLANCE
DES LIQUIDES

ENROULEURS



ACCESSOIRES



MERCHANDISE



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE



EAU



LAVE-GLACE

GRAPHIQUES



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- CHARIOT MOBILE
AVEC SUZZARBLUE PUMP DC
- TUYAU D'ASPIRATION
- TUYAU DE RAVITAILLEMENT
- PISTOLET SB325_X CAR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



SB325_X METER CAR




PANNEAU DE COMMANDE



SUZZARBLUE PUMP DC

DIMENSIONS

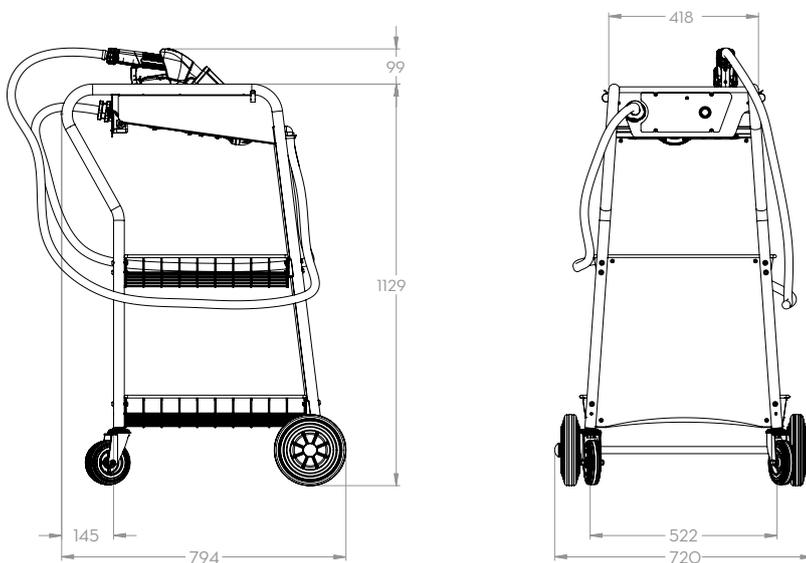

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- POMPE:
SUZZARBLUE PUMP DC
- PISTOLET:
SB325_X CAR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION		TUYAU		START/STOP	
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	AMP. MAX.	LONGUEUR (M) DELIVERY SUCTION	Ø		
FO0100EOA	EDGARD		5-12	1,3-3,1	100-240V 50/60HZ	1.2A - 230V / 2.2A - 115V	2M	1,5M	16MM	Si