



FUEL MANAGEMENT SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE

# K33 / K44

## CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- PRESSIONE DI SCOPPIO 28 BAR
- NESSUNA BATTERIA NECESSARIA
- FACILE DA INSTALLARE E CALIBRARE
- 4 DIREZIONI DI FLUSSO

PIUSI K33 e K44 sono i contaltri meccanici di maggior successo nel mercato. Affidabili, facili da installare e calibrare, sono dotati di un disco nutante che ne consente l'installazione in tutte e quattro le direzioni di flusso. Il display è disponibile a tre o quattro cifre, a seconda del modello scelto.

### PERFORMANCE

**20-120**

L/MIN  
PORTATA

**3,5 BAR**

MAX  
PRESSIONE D'ESERCIZIO

**±1%**

PRECISIONE

**0,3%**

RIPETIBILITÀ



K33

K44



K33 BIO



### PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚚

#### CONTALITRI

000550000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000551000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000552000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000553000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000560000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000561000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000562000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000563000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
FO0550B00	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240

#### PULSER

00056500A	2,14	4,73	180X180X170	-	1	192	240
-----------	------	------	-------------	---	---	-----	-----



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

**PIUSI**

ANY BIODIESEL



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



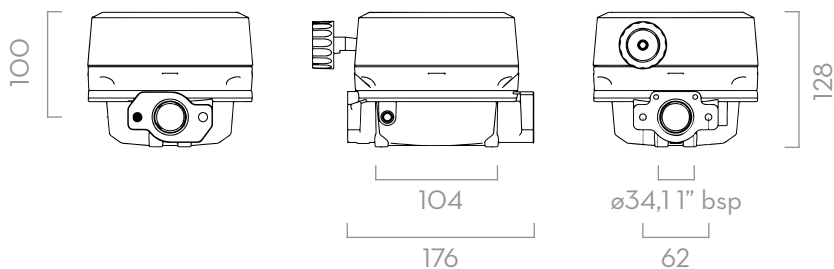
OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

**GRAFICO****DIMENSIONI**

Dimensioni espresse in millimetri

**DENTRO LA SCATOLA**

- CONTALITRI K33 / K44
- MANUALE ISTRUZIONI

**DETTAGLI****MATERIALI**

- CORPO: ALLUMINIO
- CAMERA DISCO NUTANTE: TECNOPOLIMERO

**DATI TECNICI**

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	DIREZIONE DI FLUSSO	PORTATA		PRESSIONE		PULSER P/L (P/GAL)	BSP INGRESSO / OUTLET
				L/MIN	GPM	BAR	PSI		
<b>CONTALITRI</b>									
000550000	K33 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000551000	K33 VER. B	D	↑	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000552000	K33 VER. C	D	↓	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000553000	K33 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000560000	K44 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000561000	K44 VER. B	D	↑	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000562000	K44 VER. C	D	↓	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000563000	K44 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
FO0550B00	K33 1" BSP VER.A B100	BIO D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
<b>PULSER</b>									
00056500A	K44 PULSER	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	10 (38)	1" BSP