



SYSTÈMES DE GESTION  
DU CARBURANT



DISTRIBUTEURS



KITS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS

# SELF SERVICE MC

## CARACTÉRISTIQUES

- GESTION DE PLUSIEURS UTILISATEURS
- FILTRE WATER CAPTOR
- ÉQUIPEMENT TOUT-EN-UN
- DESIGN COMPACT
- COMPATIBLE AVEC LE LOGICIEL SSM AGILIS
- IP55

SELF SERVICE MC de PIUSI est un dispositif complet qui permet de répondre à tous les besoins liés à la distribution de diesel. D'une construction solide, ce distributeur est équipé d'une pompe à ailettes à haut rendement, d'une dérivation intégrée, d'un pistolet de distribution automatique, d'un filtre avec capteur d'eau et d'un panneau électronique en mesure de gérer jusqu'à 250 utilisateurs et 255 transactions.

### PERFORMANCES

<b>JUSQU'À</b> <b>90 L/MIN</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b> <b>AC</b>
DÉBIT	CONTINU
<b>± 0,5%</b>	<b>JUSQU'À</b> <b>250</b>
PRÉCISION	UTILISATEURS

Améliorez votre  
Matériel MC à B.SMART avec KIT  
UPGRADE 1.0/2018



SELF SERVICE MC



COMPTEUR ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ



### PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✕	

#### VERSIONS SUR COLONNE

FO073801E	67	148	1478X488X400	-	1	6*	4
FO074101E	75	165	1478X488X400	-	1	6*	4

#### VERSIONS RÉSERVOIRS

FO0738BOE	57	126	1080X488X400	-	1	6*	4
FO0741BOE	65	143	1080X488X400	-	1	6*	4



FILTRAGE



SURVEILLANCE  
DES LIQUIDES



ENROULEUR



ACCESSOIRES



MERCHANDISE

**PIUSI**

BIS

ANY BIODIESEL

A

AIR

A

ANTIGEL

Ad

AdBlue®

B

BIODIESEL

D

DIESEL

F

ALIMENTATION

G

ESSENCE

G

GRAISSE

K

KÉROSÈNE

O

HUILE


W

EAU


W

LAVE-GLACE

## GRAPHIQUE

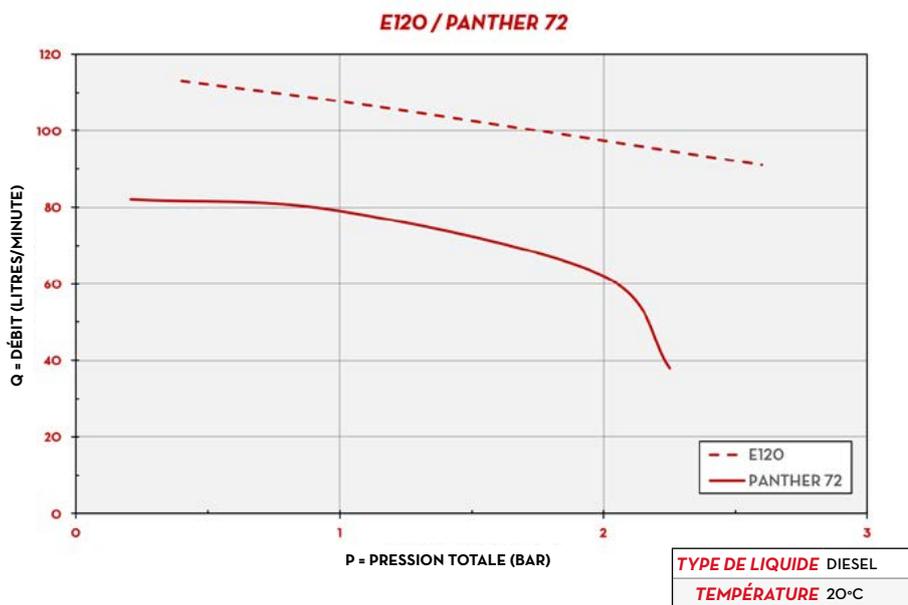

## DIMENSIONS

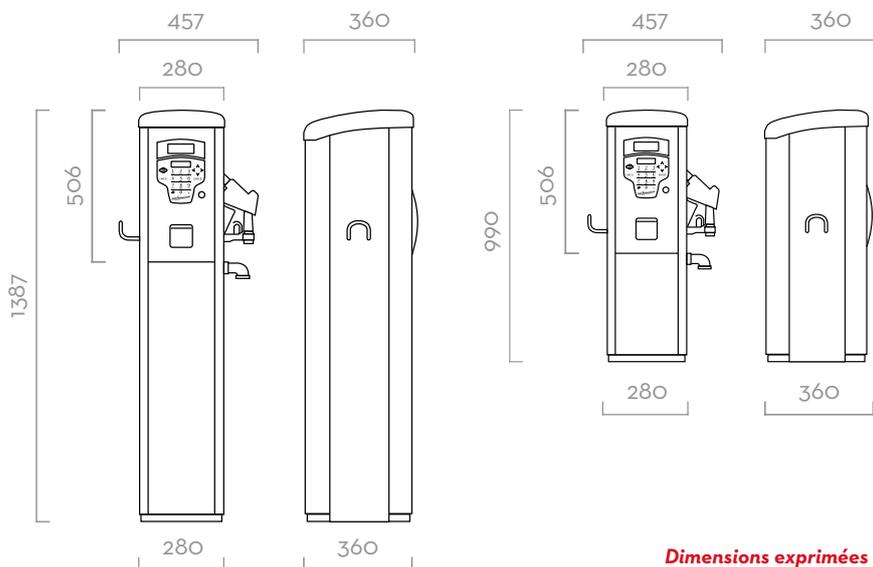

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DISTRIBUTEUR SELF SERVICE MC
- TUYAU DE RAVITAILLEMENT
- PISTOLET AUTOMATIQUE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

## DÉTAILS



## COMPOSANTS

- **POMPES:**  
PANTHER 72 / E120
- **COMPTEUR:**  
K600/3
- **PISTOLET:**  
PISTOLET AUTOMATIQUE
- **FILTRE:**  
WATER CAPTOR

## DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	COMP-TEUR	PISTO-LET	FILTRE		ENTRÉE	TUYAU	PC
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE/ WATT	AMP. MAX.				H2O FILTER	CAPACITÉ DE FILTRAGE			

### VERSIONS SUR COLONNE

FO073801E	SELF SERVICE 70 MC 230V/50HZ AGILIS	D	70	18	230/50	800	3,9	PANTH 72	K600	A80	OUI	30µ	1" 1/2	4	OUI
FO074101E	SELF SERVICE 100 MC 230V/50HZ AGILIS	D	90	24	230/50	1100	5,5	E 120	K600	A120	OUI	30µ	1" 1/2	4	OUI

### VERSIONS RÉSERVOIRS

FO0738BOE	SELF SERVICE TANK 70MC 230V AGILIS	D	70	18	230/50	800	3,9	PANTH 72	K600	A80	NON	-	1" 1/2	4	OUI
FO0741BOE	SELF SERVICE TANK100MC 230V AGILIS	D	90	24	230/50	1100	5,5	E 120	K600	A120	NON	-	1" 1/2	4	OUI

\* AVEC TUYAU DE 7 M. SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ.